

# Vågplattform KAP-XP

## **Mycket robust stålkonstruktion med grå pulverlackering**

Vågplattform typgodkänd enligt OIML. Robust stålkonstruktion, kan användas fristående eller för montage i väggrop. Plattformen kan även fås i galvaniserat utförande, mått utöver standard offereras separat. 5 meter kabel från plattformen. Välj till vågdisplay för ert behov och miljö.



Lastceller klass IP-68



Typgodkänd enligt OIML Klass III

Olika standardstorlekar från 800 x 800 mm. Kapacitet upp till 25 ton

LI-101 vågdisplay. Exempel på en vågdisplay till vågplattan

## Fördelar


- ✓ Ramp och nedsänkningskitt finns som tillval
- ✓ Justerbara fötter i höjd från ovan
- ✓ Kopplingsbox med hörnkompensering
- ✓ Kraftigt ruggad yta för att minimera halkrisk
- ✓ Kan användas liggande på golv eller sänkas ner i väggrop
- ✓ 4 lastceller av stål, klass C3, nickelpläterad med IP klass 68 och typgodkända

Tekniska specifikationer	KAP-AP	KAP-AP	KAP-BP	KAP-BP	KAP-CP	KAP-CP	KAP-DP	KAP-EP	KAP-FP
Kapacitet (kg)	600	1500	600	1500	1500	3000	3000	3000	3000
Avläsbarhet (kg)	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	1	1	1	1
Vågplatta längd (mm)	800	800	1000	1000	1250	1250	1500	1500	2000
Vågplatta bredd (mm)	800	800	1000	1000	1250	1250	1500	2000	2000
Lackerad vågplatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Egenvikt (kg)	80	80	100	100	100	135	135	160	330
Övrig kapacitet/storlek	offert	offert	offert	offert	offert	offert	offert	offert	offert


Nedsänkingskitt	KAP-AP	KAP-AP	KAP-BP	KAP-BP	KAP-CP	KAP-CP	KAP-DP	KAP-EP	KAP-FP
A (mm)	920	920	1120	1120	1370	1370	1620	2120	2120
B (mm)	820	820	1020	1020	1270	1270	1520	2020	2020
C (mm)	920	920	1120	1120	1370	1370	1620	1620	2120
D (mm)	820	820	1020	1020	1270	1270	1520	1520	2020
H (mm)	120	120	120	120	120	120	120	150	150
Övrig kapacitet/storlek	offert	offert	offert	offert	offert	offert	offert	offert	offert

Ramp	KAP-AP	KAP-AP	KAP-BP	KAP-BP	KAP-CP	KAP-CP	KAP-DP	KAP-EP	KAP-FP
A (mm)	800	800	1000	1000	1250	1250	1500	1500	2000
B (mm)	800	800	800	800	800	800	800	1500	1500

Ramp

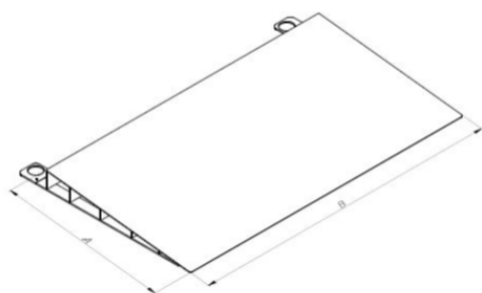

Nedsänkingskitt

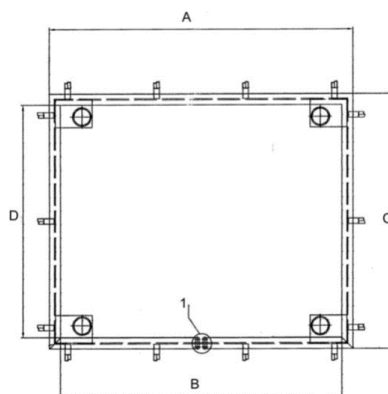

Extern justering



Lastcell IP-68



LCD-display med bakgrundsbelysning



Summering



CE-märkt



Lastgivare



Djurvägning



Tygodkänd enligt OIML Klass III



Uppladdningsbart batteri



Plast (ABS)



Tygodkänd



Adapter



Metall



Garanti 1 år