


# Genomfartsvåg KAG-XP

## **Mycket robust genomfartsvåg med grå pulverlackering**

Lågprofils våg typgodkänd enligt OIML 4 lastceller i IP klass 68. Finns i olika storlekar och kapaciteter.

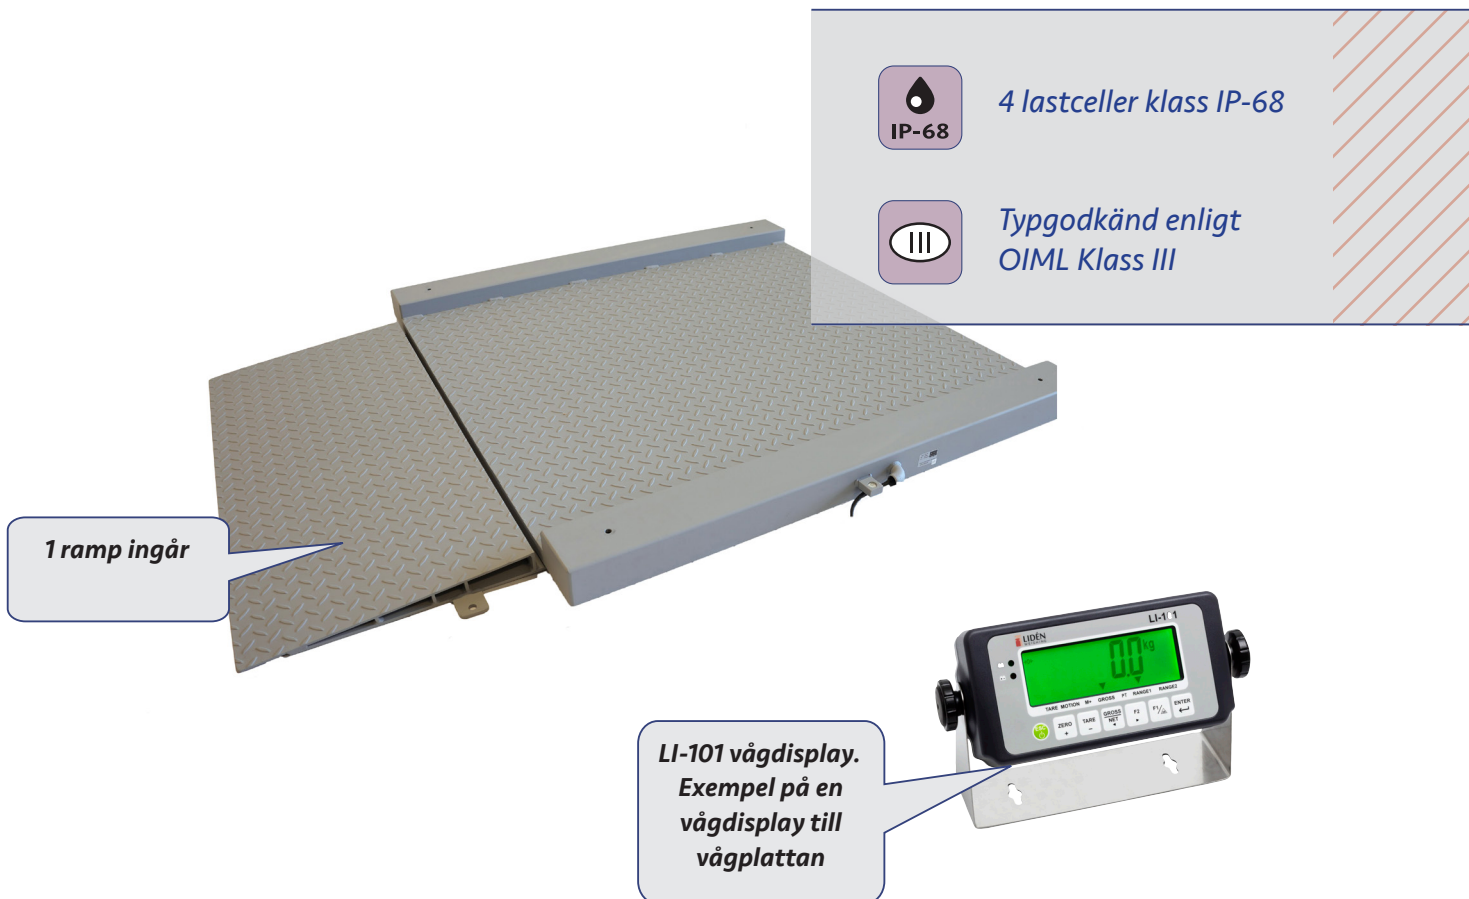


## Fördelar

- ✓ Typgodkänd enligt OIML klass III 3000 skd
- ✓ 4 lastceller i rostfritt stål klass C3 IP klass 68
- ✓ Justerbara fötter i höjddled
- ✓ En ramp ingår, andra rampen är tillval
- ✓ För vägning av rullvagn eller liknande
- ✓ Robust våg för användning i tuff industriell

| Modell                  | KAG-AP | KAG-BP | KAG-CP | KAG-DP |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kapacitet (kg)          | 600    | 1500   | 1500   | 1500   |
| Avläsbarhet (kg)        | 0,2    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |
| Vågplatta längd (mm)    | 800    | 1250   | 1250   | 1250   |
| Vågplatta bredd (mm)    | 800    | 1060   | 1250   | 1500   |
| Lackerad vågplatta      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| Egenvikt (kg)           | 80     | 80     | 100    | 100    |
| Övrig kapacitet/storlek | offert | offert | offert | offert |

| Övriga mått | KAG-AP | KAG-BP | KAG-CP | KAG-DP |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| C           | 800    | 1060   | 1250   | 1250   |
| C1          | 1040   | 1300   | 1490   | 1490   |
| D           | 80     | 80     | 80     | 80     |
| E           | 45     | 45     | 45     | 45     |

Övriga mått

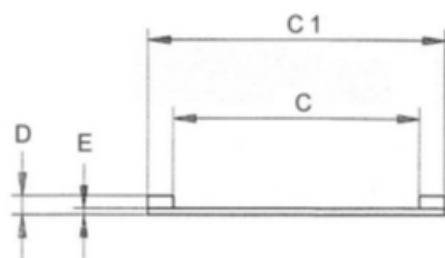

Ramp



Integrerad ramp



Extern justering



Lastceller IP-68 / Indikator IP-65



LCD-display med LED bakgrundsbelysning



Summering



CE-märkt



Lastgivare



Djurvägning



Typgodkänd enligt OIML Klass III



Uppladdningsbart batteri



Plast (ABS)



Typgodkänd



Adapter



Metall



Garanti 1 år